
SCHUCK GROUP

SCHUCK LEERROHRSYSTEM:


Einbauhinweis Teil 1: **vor** Erstellung der Bodenplatte

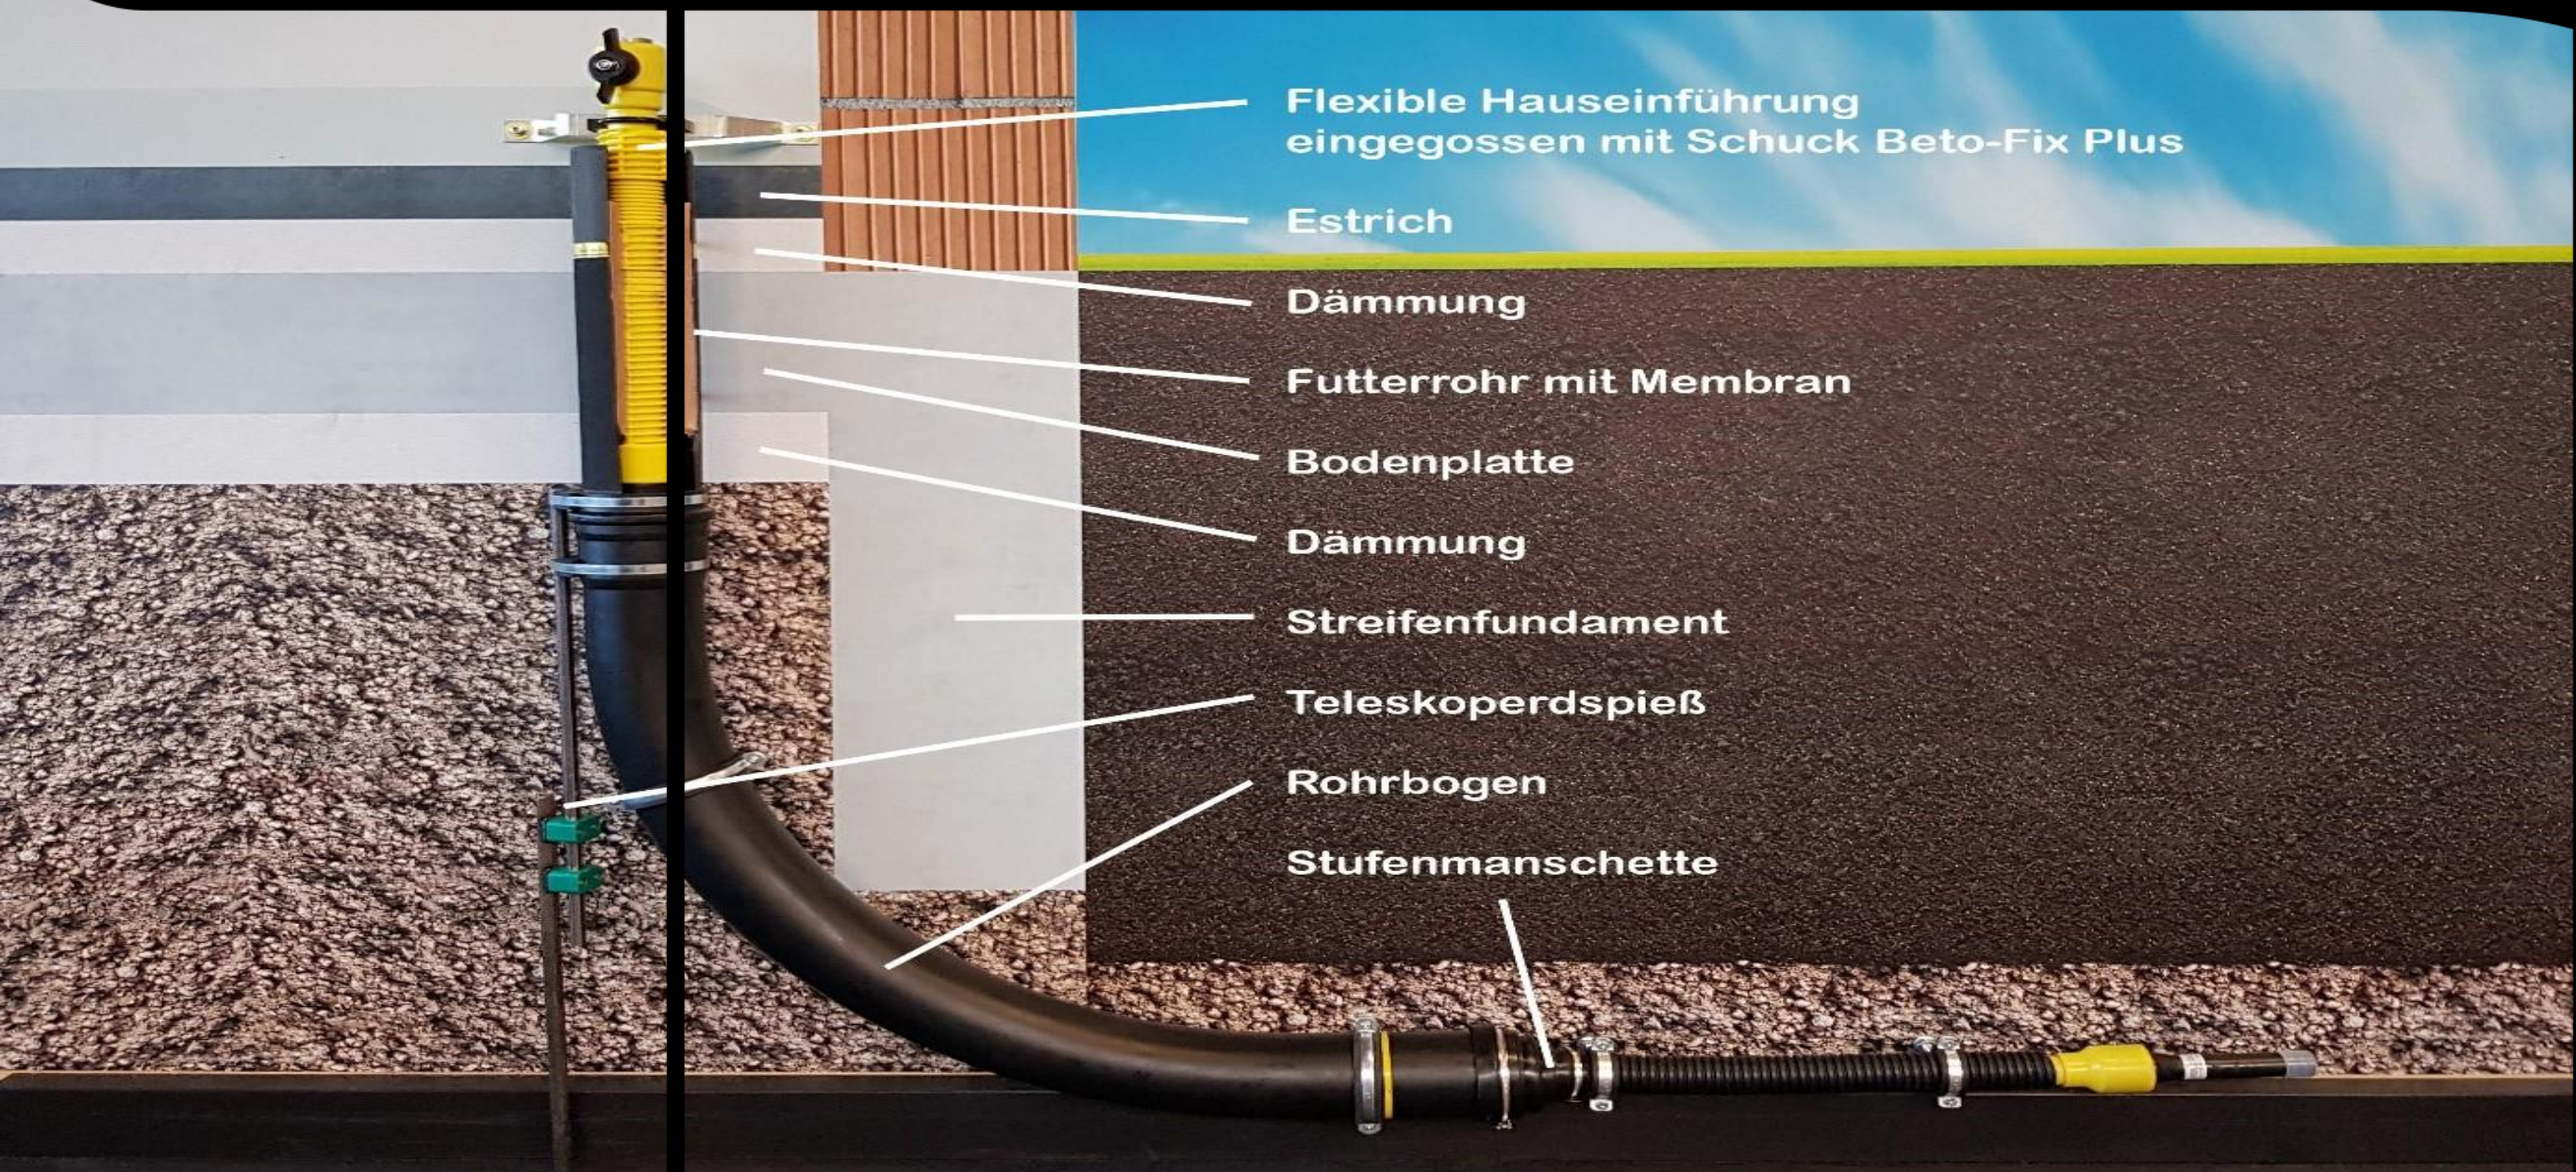


SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU ROHBAUTEIL

Vorbereitung

» Genaue Position für die Hauseinführung anhand von Planungsunterlagen und Schnurgerüst festlegen

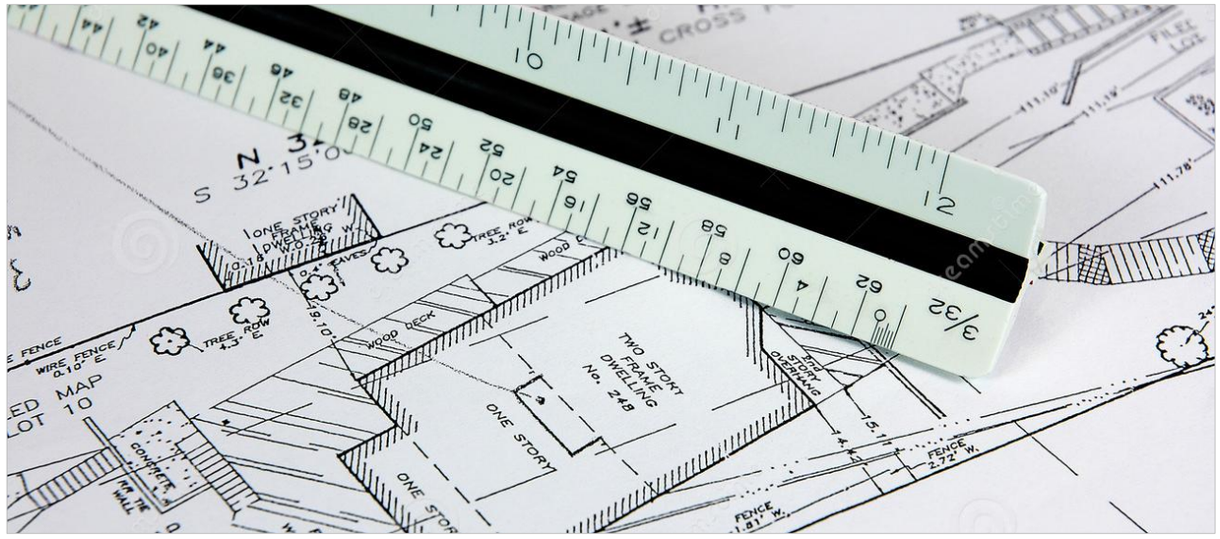

» Unterteil vom Teleskoperdspieß an entsprechender Stelle ca. 20-30 cm tief einschlagen

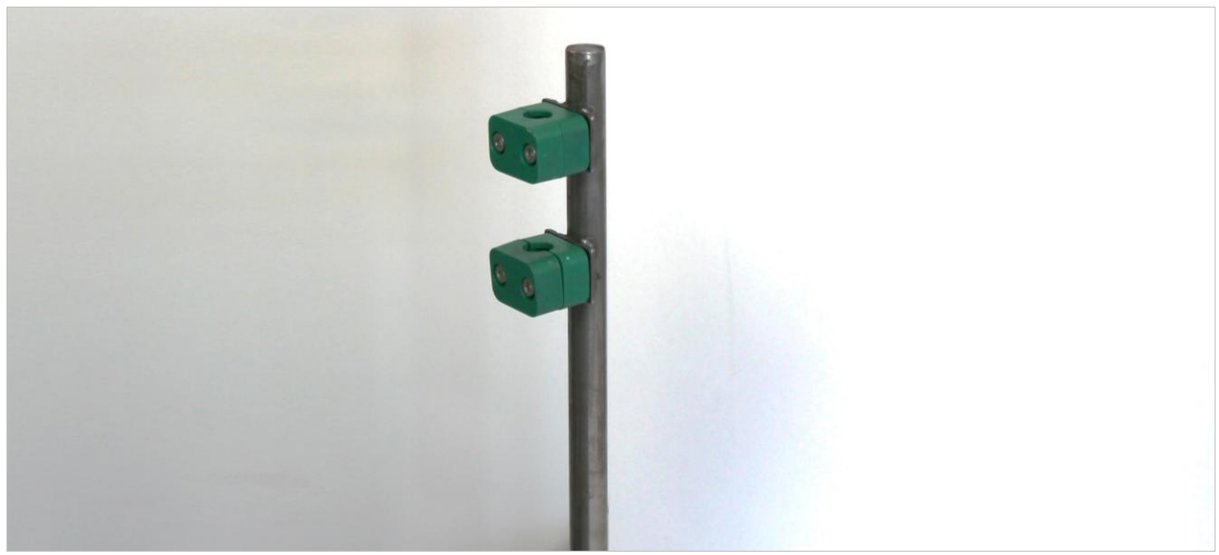

SCHUCK GROUP



SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU ROHBAUTEIL

Aufstellen

- Das Futterrohr mit der gelben Markierung „Oberkante Rohfußboden“ nach oben in den Bogen schieben und das gesamte Bauteil im zuvor eingeschlagenen Teleskoperdspieß fixieren
- Die Höhe am Teleskoperdspieß so einstellen, dass die Markierung „Oberkante Rohfußboden“ am Futterrohr auf Höhe des späteren Rohfußbodens ausgerichtet ist.
- Anschließend die Klemmelemente am Teleskoperdspieß festziehen
- Durch die Libelle im Deckel kann das System optimal ausgerichtet werden



SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU ROHBAUTEIL

Verlängern (optional)

- Bei Bedarf kann das Leerrohrsystem am Ende des Bogens durch geeignete Rohre bis vor den überbauten Bereich (Bodenplatte) verlängert werden.
- Wir empfehlen wegen der Verwechslungsgefahr mit Abwasserrohren die Verwendung von schwarzen Kabelschutzrohren, zum Beispiel das „Schuck Verlängerungsrohr LRS“. Andere Rohre sind deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen.
- Hinweis für Gashauseinführungen:
  Die Verbindungen sowie die Verlängerungsrohre selbst müssen nicht gasdicht sein und nicht die Eigenschaften eines Mantelrohrs (Schutzrohrs) für Gashauseinführungen im Sinne von DVGW G459/1 erfüllen. Dies erfüllt die flexible Gashauseinführung mit werkseitig angeschweißtem und geprüftem Schutzrohr (Mantelrohr), die zu einem späteren Zeitpunkt im Leerrohrsystem eingebaut wird.



SCHUCK LEERROHRSYSTEM: EINBAU ROHBAUTEIL

Eingießen

» Anschließend wird der Graben verfüllt und die Bodenplatte kann gegossen werden.

» Der weitere Einbau der Hauseinführung / Medienleitung wird in der „*Einbauanleitung Teil 2: **nach** Erstellen der Bodenplatte*“ exemplarisch beschrieben. Es sind die herstellerspezifischen Einbauvorgaben einzuhalten.



Quelle: I-Stock

SCHUCK GROUP

Diese Einbauanleitung ist eine bebilderte Ergänzung zur ausführlichen Einbauanleitung, die jedem Leerrohrsystem beiliegt und online unter www.schuck-group.com abgerufen werden kann. Diese ist rechtlich bindend und muss unbedingt beachtet und eingehalten werden.

SCHUCK GROUP
Schuck Group GmbH
Daimlerstraße 5–7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unsere Internetseite unter www.schuck-group.com.



MASSTABELLE

Leerrohrsystem SET's	Rohrdeckung -A-	Maß -B-	Bodenaufbau -C-	Futterrohr Außen-Φ -D-	Radius Rohrbogen -R-
LRS0001 SCHUCK LEERROHRSYSTEM BAUGRÖSSE 110	1005,0mm	750,0mm	max. 210mm	110,0mm	600,0mm
LRS0002 SCHUCK LEERROHRSYSTEM BAUGRÖSSE 125	997,5mm	750,0mm	max. 210mm	125,0mm	600,0mm
LRS0009 SCHUCK LEERROHRSYSTEM BAUGRÖSSE 125 R1000 BOGEN	1397,5mm	1150,0mm	max. 210mm	125,0mm	1000,0mm
LRS0012 SCHUCK LEERROHRSYSTEM + VERLÄNGERUNG BAUGRÖSSE 110	1505,0mm	750,0mm	max. 210mm	110,0mm	600,0mm

